



Tutorial Conversione Style

MJ Pro ed SD7 possono acquisire Style provenienti dalle precedenti librerie KETRON (SD, MJ). Ovviamente per garantire la compatibilità dobbiamo utilizzare Style che rispettino il database sonoro originale dei prodotti. Fatta questa premessa vediamo nel dettaglio come rendere questi style utilizzabili nel MJ Pro o nell'SD 7. Per prima cosa suggeriamo di copiare lo style in oggetto dalla nostra sorgente esterna (Usb Stick, computer, HD) alla memoria interna di MJ pro o SD7.


Con la funzione Disk Edit e con i comandi Copy e Paste (già menzionati nel manuale d'uso) trasferiamo lo style (o gli Styles) in una della Cartelle della famiglia USER STYLE.

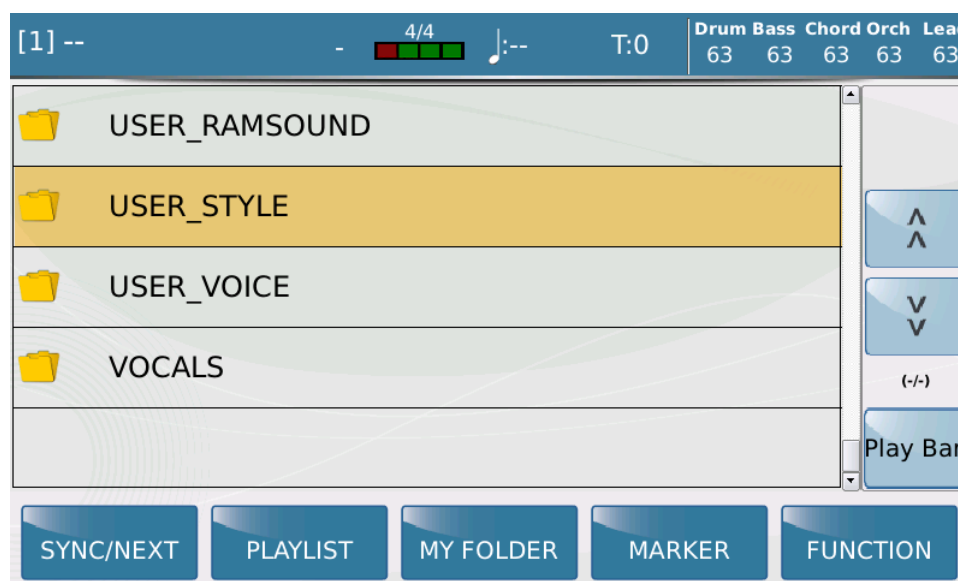

Nel caso specifico copieremo lo style nella sottocartella SWING.

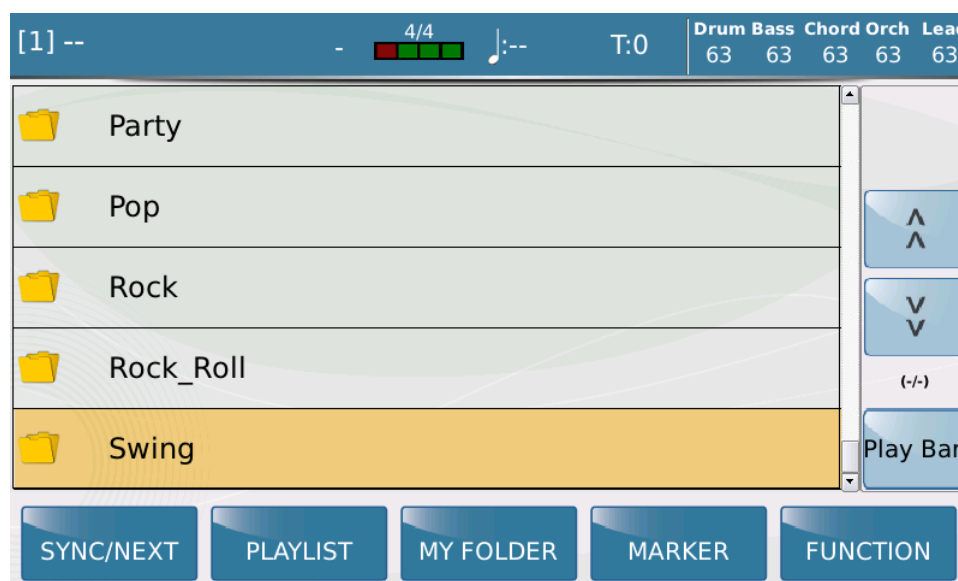

A questo punto, una volta che avremo depositato lo style nella cartella desiderata usciamo dalla procedura DISK EDIT. Fatto ciò ritorniamo nella cartella in questione per visualizzare lo style in oggetto.

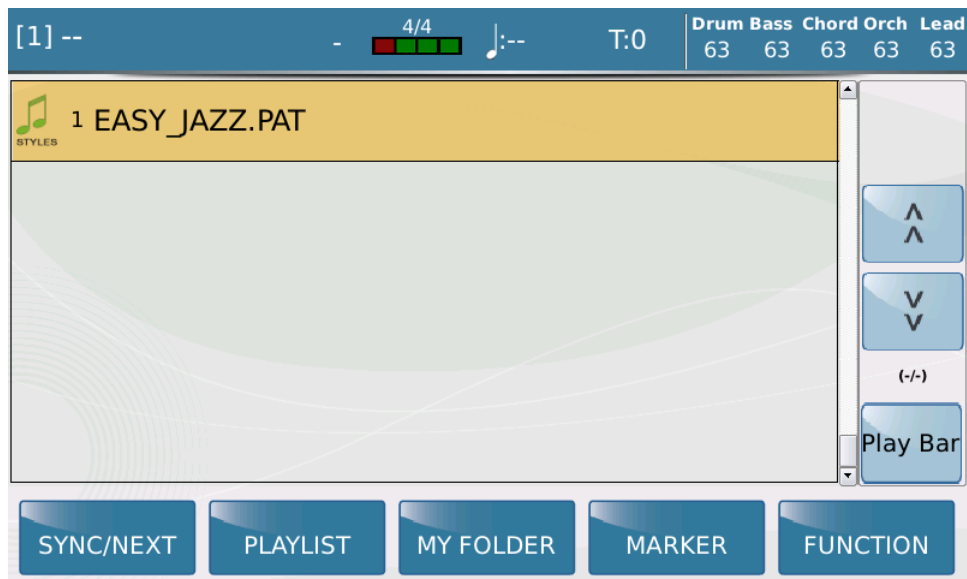


Clicchiamo sopra lo style evidenziato. Apparirà un messaggio pop up come nell'immagine sottostante.



Confermiamo lo style da convertire. Come si può notare ci sono anche opzioni di Cancel (annulla l'operazione) o di Conversione multipla (All Folder) qualora ci siano piu' Styles da convertire contemporaneamente nella stessa cartella.


Una volta confermata l'operazione da eseguire apparirà durante la Conversione un messaggio pop up di elaborazione in Progress.

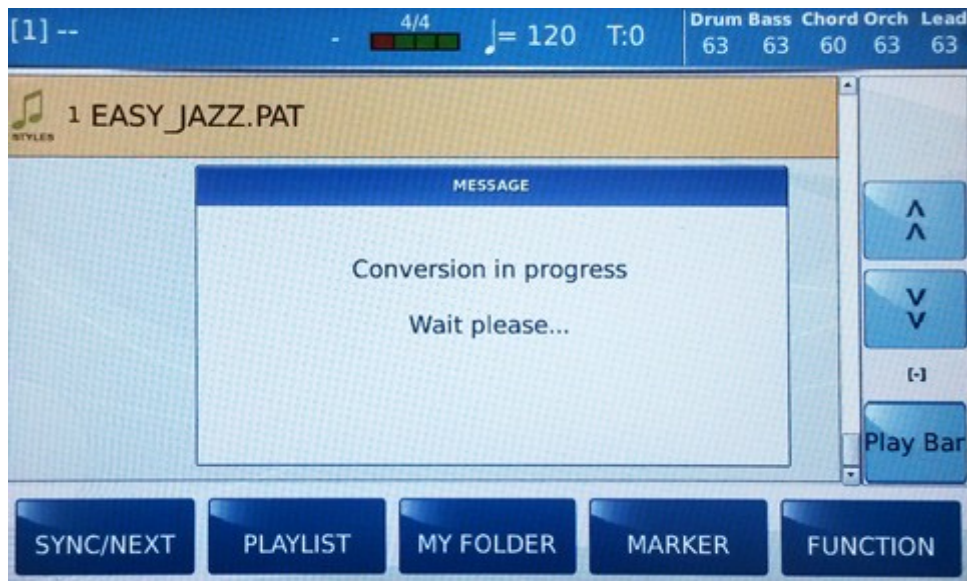

Una volta completata la Conversione apparirà il messaggio di completamento con uscita dal menu di Conversione.



A questo punto lo Style nativo in formato .PAT e' stato trasformato nel nuovo formato. KST utilizzabile nel MJ Pro o SD 7.

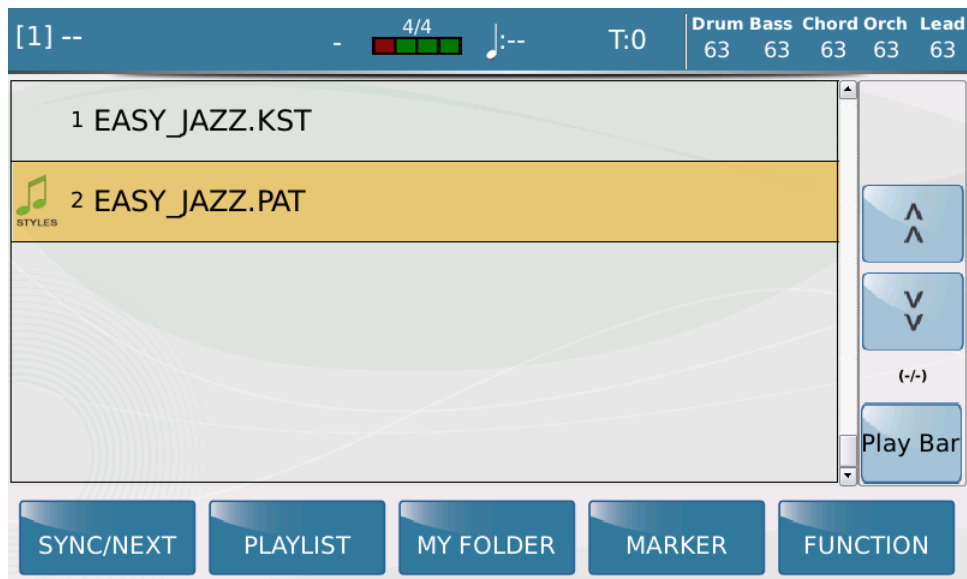

Ora potrete selezionare lo style convertito nel menu USER STYLE dal Folder dove abbiamo appunto operato (in questo caso SWING).